


Ֆիզիկական հատկություններ

Ուժ և կայունություն. Այն ունի որոշակի ուժ և կոշտություն, միասնական խտություն, եւ ուժը կարող է բավարարել ընդհանուր շինարարության եւ կահույքի արտադրության պահանջները Ոգել [Չինաստան ռադիաթյա սոճու չորացման գործարան](#) Պարագայում Չորացման բուժումից հետո հեշտ դեֆորմացիա եւ ճեղքվածք չլինի, միջին նեղացման արդյունավետությամբ եւ ուժեղ կայունությամբ:

Մալ երմամեկուսացում եւ ձայնի կլանման եւ աղմուկի իջեցում. Ther երմամեկուսիչ լավ հատկությունները կարող են արդյունավետորեն կանխել ջերմության փոխանցումը, նվազեցնել ջերմաստիճանի տարբերությունը փակ եւ բացօթյա միջեւ: Ձայնի կլանման եւ աղմուկի իջեցման ազդեցությունը լավ է, կարող է նվազեցնել աղմուկի ազդեցությունը կյանքի վրա, ստեղծել հանգիստ եւ հարմարավետ կենդանի միջավայր:

Հրակայուն ներկայացում. B1 մակարդակի հրակայուն նյութը կրակի դեպքում թունավոր գալլեր չի արտադրի, կարող է արդյունավետորեն պաշտպանել մարդկանց կյանքը: ([Shandong Radiata Pine Knotless մատակարար](#) Պարագայում

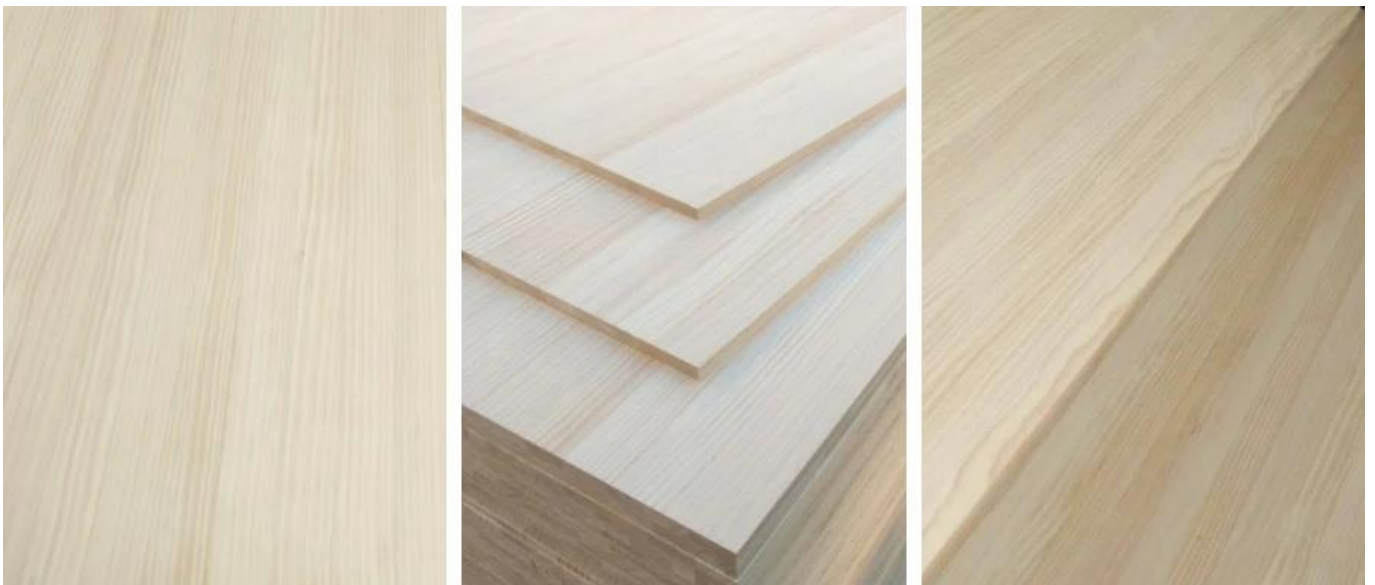

([Radiata Pine Straight Lumber Factory](#) Պարագայում

Վերամշակում

Վերամշակման ցածր մակարդակի դժվարությունը, կտրումը, հորատումը, պլանավորումը, միմյանց եւ այլ գործողություններ կարող են իրականացվել, կարող են ավելի լավ մշակել ճշգրտության եւ մակերեսային որակի, կարելի է հեշտությամբ կազմել մի շարք բարդ ձևերի: Փայտը ունի լավ եղունգների պահող ուժ եւ ուժեղ թափանցելիություն, ինչը շատ հեշտ է դարձնում հակակոռուպցիոն, չորացնելով, բուժելով եւ գունազարդմամբ:

Բնապահպանական բնութագրեր

Radiata Pine- ը աճի գործընթացում ենթակա չէ քիմիական թունաքիմիկատների, պարարտանյութերի, աղտոտման, բարձրորակ ռադիաթյա սոճու փայտանյութի օգտագործումը, որպես շրջակա միջավայրի պաշտպանության եւ աղտոտման պանելից, մի տեսակ կանաչ շինանյութեր է:

Օգտագործման լայն տեսականի

Շինարարական ոլորտ. Սովորաբար օգտագործվում է կառուցապատման շրջանակներում, տանիքի ճարմանդներ, պատի խոռոչ, հատակի հիմք եւ այլն: Դրա լավ ուժն ու կայունությունը կարող են ապահովել շենքի կառուցվածքային անվտանգությունը:

Կահույքի արտադրություն. Այն հարմար է տարբեր տեսակի կահույք պատրաստելու համար ([Չինաստան Radiata Pine Finger-Joined մատակարար](#)Պարագայում, ինչպիսիք են սեղանները, աթոռները, մահճակալները, պահարանները եւ այլն: Այն կարող է տարբեր ոճեր ներկայացնել մակերեսությամբ բուժման տարբեր գործընթացների միջոցով, որոնք կարող են բավարարել տարբեր սպառողների գեղագիտական պահանջները:

Զեւավորում. Այն կարող է օգտագործվել ներսի դեկորատիվ գծերի, դռան եւ պատուհանների ծածկոցների, փեշերի գծերի եւ այլնի համար: Այն կարող է պատրաստվել նաեւ դեկորատիվ վահանակների մեջ` բնական եւ տաք փակ մթնոլորտ ստեղծելու համար:

Փաթեթավորման արդյունաբերություն. Իր համեմատաբար ցածր գնով, հեշտ մշակման եւ որոշակի ուժի պատճառով այն հաճախ օգտագործվում է բոլոր տեսակի փաթեթավորման տուփեր, սկուտեղներ եւ այլ լոգիստիկա եւ տրանսպորտային փաթեթավորման նյութեր պատրաստելու համար:



Դասարաններ

Արդյունաբերական դասարան. 8-12% խոնավության պարունակությունը, բոլոր կողմերից

կոպիտ, հարթ եւ հարթ, ոչ մի թերություն, հետեւի կողմում կարող է փոքր թերություններ ունենալ: Հիմնականում օգտագործվում են դիմումների համար, որոնք չեն պահանջում տեսքի բարձր չափանիշներ, ինչպիսիք են փաթեթավորման տուփերը կամ ոչ կրիտիկական կառուցվածքային բաղադրիչները:

Կահույքի դասարան. Ապահովում է 60 տոկոս բերքատվություն, կտրված երկարություններ 600 մմ կամ ավելի երկարություններ, թույլ տալով հանգույցներ մինչեւ 38 մմ չափս: Խոնավության պարունակությունը միջինը 9 տոկոսով, առավելագույնը 12 տոկոս թույլատրված եւ հարմար է կահույքի կցամասեր եւ փայտանյութի ամուր բաղադրիչների համար:

Կահույքի դասարան Ապահովում է 60% եկամտաբեր, կտրված երկարություններ 150 մմ կամ ավելի երկարություններ, թույլ տալով հանգույցներ մինչեւ 38 մմ չափս: Խոնավության պարունակությունը միջինում 9% -ով թույլատրված է առավելագույնը 12%, հարմար է կահույքի կցամասեր, պինդ փայտանյութ եւ մատի միացված վահանակներ:

Ստանդարտ դասարան. Թույլ տվեք հանգույցներն ու միջուկները, լավ կայունությունը եւ սեղմման դիմադրությունը, միջին հաշվով 9% խոնավության պարունակությունը եւ 12% -ը առավելագույնը, հարմար է տուփերի, պալետների եւ կահույքի կցամասերի անտեսանելի մասերի համար:



Մեր սերտիֆիկացումը

