


Airíonna fisiceacha

Neart agus cobhsaíocht: Tá neart agus déine áirithe aige, dlús aonfhoirmeach, agus is féidir leis an neart riachtanais na tógála ginearálta agus an déantúsaíochta troscáin a chomhlíonadh [\[Monarcha Slat Péine Péine na Síne Radiata\]](#). Níl sé éasca dífhoirmiúchán tromchúiseach agus scoilteadh tar éis cóireála a thriomú, le meánéifeachtúlacht crapadh agus cobhsaíocht láidir.

Insliú teirmeach agus ionsú fuaime agus laghdú torainn: Is féidir le hairíonna inslithe teirmeacha maithe aistriú teasa a chosc go héifeachtach, an difríocht teochta idir laistigh agus lasmuigh a laghdú. Tá ionsú fuaime agus éifeacht laghdaithe torainn go maith, is féidir leis an tionchar a bhíonn ag torann ar an saol a laghdú, chun timpeallacht mhaireachtála chiúin agus chompordach a chruthú.

Feidhmíocht Fireproof: Ní thabharfaidh ábhar tinedhíonach b1 múch tocsaineach i gcás dóiteáin, is féidir leis saol daoine a chosaint go héifeachtach.

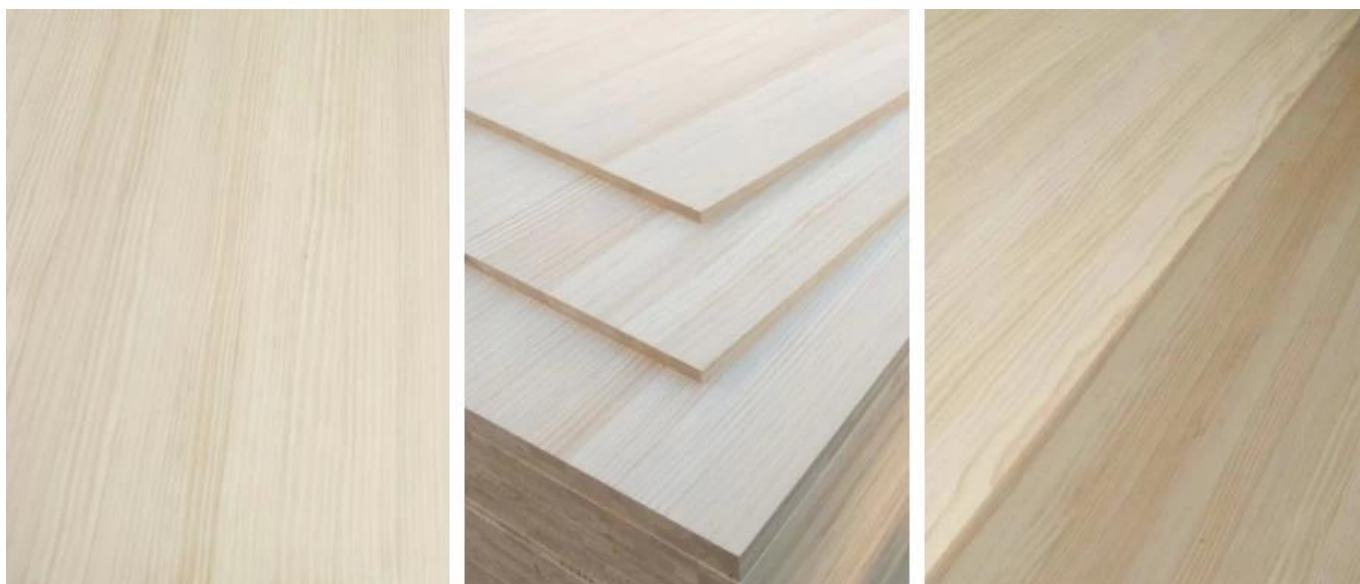

[\[Soláthraithe Péine Shandong Radiata\]](#)

Feidhmíocht próiseála

Is féidir deacrachtaí próiseála íseal, gearradh, druileáil, plánaíl, tairneáil agus oibríochtaí eile a dhéanamh go réidh, is féidir cruinneas próiseála níos fearr agus cáilíocht dromchla a fháil, is féidir é a dhéanamh go héasca i réimse cruthanna casta. Tá cumhacht mhaith ag an adhmaid agus an tréscaoilteacht láidir, rud a fhágann go bhfuil sé an-éasca caitheamh le frithchorrú, triomú, leigheas agus dathú.

Saintréithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

Níl Péine Radiata sa phróiseas fáis faoi réir lotnaidicídí ceimiceacha, leasacháin, truailliú, úsáid adhmaid péine radiata ardcháilíochta mar amhábhair a phróiseáiltear ón bpainéal cosanta

comhshaoil agus saor ó thruailliú, is cineál ábhar tógála glasa é.

Raon leathan úsáidí

Réimse tógála: a úsáidtear go coitianta chun creat struchtúrach, trusanna dín, keel balla, bonn urláir, srl.

Déantúsaíocht troscáin: Tá sé oiriúnach chun cineálacha éagsúla troscáin a dhéanamh, [\[An tSín Gléasra Próiseála Fál Péine Radiata\]](#) Amhail táblaí, cathaoireacha, leapacha, caibinéid, srl. Is féidir leis stíleanna éagsúla a chur i láthair trí phróisis dhifriúla cóireála dromchla, ar féidir leo éilimh aeistéitiúla tomhaltóirí éagsúla a shásamh.

Maisiú: Is féidir é a úsáid le haghaidh línte maisiúla laistigh, clúdaigh dorais agus fuinneoige, línte sciorta, srl. Is féidir é a dhéanamh i bpainéil mhaisiúla chun atmaisféar nádúrtha agus te a chruthú.

Tionscal Pacáistithe: Mar gheall ar a chostas réasúnta íseal, a phróiseáil éasca agus a neart áirithe, is minic a úsáidtear é chun gach cineál boscaí pacáistithe, tráidirí agus ábhair phacáistithe agus pacáistithe iompair eile a dhéanamh.



Grád

Grád Tionsclaíoch: Is féidir go mbeidh neamhfhabhtuithe beaga ar an taobh cúil ag cion taise de 8-12%, garbh sáfa, réidh agus cothrom ar gach taobh. Úsáidtear iad den chuid is mó le haghaidh feidhmchlár nach dteastaíonn caighdeáin ard-chuma uathu, amhail boscaí pacáistithe nó comhphárteanna struchtúracha neamh-chriticiúla.

Troscán Grád A: Cinntíonn toradh 60 faoin gcéad, fad gearrtha de 600mm nó níos mó, ag ligean do na muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9 faoin gcéad, le huasmhéid de 12

Grád troscáin B.: Cinntíonn sé toradh 60%, fad gearrtha de 150mm nó níos mó, rud a cheadaíonn muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9% agus uasmhéid de 12% ceadaithe, atá oiriúnach do mhonarú feistis troscáin, adhmaid soladach agus painéil mhéar-mhéar.

Grád caighdeánach: Ceadaiġh muirmhíle agus croíleacáin, cobhsaíocht mhaith agus friotaíocht comhbhrúite, cion taise de 9% ar an meán agus uasmhéid 12%, atá oiriúnach do tháirgeadh boscaí, pailléid agus codanna dofheicthe de fheistis troscáin.



Ár ndeimhniú

www.fsc.org

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD PRODUCT CO., LTD.

HENGZHONG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGMING COUNTY, HEZE CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification (Bureau Veritas) certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) standard. The above details and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-COT-01-004 V3.0

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

*Updated list of products is located on the FSC database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certificate date:	06-02-2021
Date of certification extension:	05-03-2021
Expiry date:	04-02-2026
ISO Certificate code:	MF-020-11817-3
ISO Certificate No. / Version:	070803001
Contract No.:	13077401
Issue date:	06-02-2021

Handwritten signature

Signature of the Bureau Veritas Certification Manager

The validity of the certification and the conditions under which the certification conditions are subject to specific conditions for the certificate holder. The certificate holder must ensure that the certificate holder is in compliance with the requirements of the FSC standard. The certificate holder must ensure that the certificate holder is in compliance with the requirements of the FSC standard.

Information: Bureau Veritas Certification (Bureau Veritas) certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) standard. The above details and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-COT-01-004 V3.0

For its activities concerning:

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.

www.fsc.org