


Airíonna fisiceacha

Neart agus cobhsaíocht: Tá neart agus déine áirithe aige, dlús aonfhoirmeach, agus is féidir leis an neart riachtanais na tógála ginearálta agus an troscáin a chomhlíonadh Is é sin le rá [Monarcha triomaithe péine radiata na Síne radiata](#))))))). Níl sé éasca dífhoirmiúchán tromchúiseach agus scoilteadh tar éis cóireála a thriomú, le meánéifeachtúlacht crapadh agus cobhsaíocht láidir.

Inslíú teirmeach agus ionsú fuaime agus laghdú torainn: Is féidir le hairíonna inslithe teirmeacha maithe aistriú teasa a chosc go héifeachtach, an difríocht teochta idir laistigh agus lasmuigh a laghdú. Tá ionsú fuaime agus éifeacht laghdaithe torainn go maith, is féidir leis an tionchar a bhíonn ag torann ar an saol a laghdú, chun timpeallacht mhaireachtála chiúin agus chompordach a chruthú.

Feidhmíocht Fireproof: Ní thabharfaidh ábhar tinedhíonach b1 múch tocsaineach i gcás tine, is féidir leis saol daoine a chosaint go héifeachtach. (. [Soláthraí Péine Péine Shandong Radiata](#))

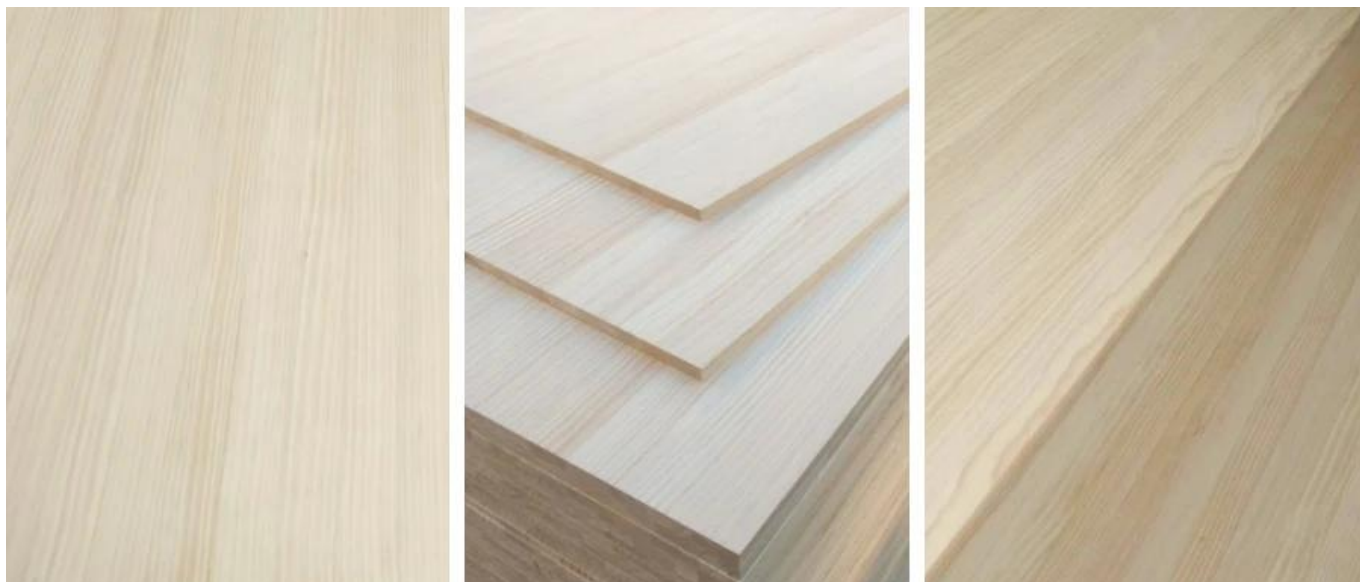

([Monarcha lumber díreach péine radiata](#))

Feidhmíocht próiseála

Is féidir deacrachtaí próiseála íseal, gearradh, druileáil, plánaíl, tairneáil agus oibríochtaí eile a dhéanamh go réidh, is féidir cruinneas próiseála níos fearr agus cáilíocht dromchla a fháil, is féidir é a dhéanamh go héasca i réimse cruthanna casta. Tá cumhacht mhaith ag an adhmaid agus an tréscailteacht láidir, rud a fhágann go bhfuil sé an-éasca caitheamh le frithchorrú, triomú, leigheas agus dathú.

Saintréithe atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

Níl Péine Radiata sa phróiseas fáis faoi réir lotnaidicídí ceimiceacha, leasacháin, truailliú, úsáid adhmaid péine radiata ardcháilíochta mar amhábhair a phróiseáiltear ón bpainéal cosanta

comhshaoil agus saor ó thruailliú, is cineál ábhar tógála glasa é.

Raon leathan úsáidí

Réimse tógála: a úsáidtear go coitianta chun creat struchtúrach, trusanna dín, keel balla, bonn urláir, srl.

Déantúsaíocht troscáin: Tá sé oiriúnach chun cineálacha éagsúla troscáin a dhéanamh ([An tSín Soláthraí Finge-Péine Radiata](#)), amhail táblaí, cathaoireacha, leapacha, caibinéid, srl. Is féidir leis stíleanna éagsúla a chur i láthair trí phróisis dhifriúla cóireála dromchla, ar féidir leo éilimh aeistéitiúla tomhaltóirí éagsúla a shásamh.

Maisiú: Is féidir é a úsáid le haghaidh línte maisiúla laistigh, clúdaigh dorais agus fuinneog, línte sciorta, srl. Is féidir é a dhéanamh i bpainéil mhaisiúla chun atmaisféar nádúrtha agus te a chruthú.

Tionscal Pacáistithe: Mar gheall ar a chostas réasúnta íseal, a phróiseáil éasca agus a neart áirithe, is minic a úsáidtear é chun gach cineál boscaí pacáistithe, tráidirí agus ábhair phacáistithe agus pacáistithe iompair eile a dhéanamh.



Grád

Grád Tionsclaíoch: Is féidir go mbeidh neamhfhabhtuithe beaga ar an taobh cúil ag cion taise de 8-12%, garbh sáfa, réidh agus cothrom ar gach taobh. Úsáidtear iad den chuid is mó le haghaidh feidhmchlár nach dteastaíonn caighdeán ard-chuma uathu, amhail boscaí pacáistithe nó comhphárteanna struchtúracha neamh-chriticiúla.

Troscán Grád A: Cinntíonn toradh 60 faoin gcéad, fad gearrtha de 600mm nó níos mó, ag ligean do na muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9 faoin gcéad, le huasmhéid de 12

faoin gcéad ceadaithe, agus tá sé oiriúnach do throscaín agus do chomhpháirteanna adhmaid soladacha.

Grád troscáin B.: Cinntíonn sé toradh 60%, fad gearrtha de 150mm nó níos mó, rud a cheadaíonn muirmhíle suas le 38mm i méid. Is ionann an cion taise agus 9% agus uasmhéid de 12% ceadaithe, atá oiriúnach do mhonarú feistis troscáin, adhmaid soladach agus painéil mhéar-mhéar.

Grád caighdeánach: Ceadaiigh muirmhíle agus croíleacáin, cobhsaíocht mhaith agus friotaíocht comhbhrúite, cion taise de 9% ar an meán agus uasmhéid 12%, atá oiriúnach do tháirgeadh boscaí, pailléid agus codanna dofheicthe de fheistis troscáin.



Ár ndeimhniú

菏泽市产品检验检测研究院
检测报告

报告编号: HZCQ20171201016 样品编号: 20171201016 共2页第1页

产品名称	规格	单位	数量	备注
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	
实木地板	1800*90*18mm	㎡	1000	

检测依据: GB/T 15036-2009
检测地点: 菏泽市产品检验检测研究院
检测日期: 2017年12月16日
检测人员: 张明华
审核人员: 李强
报告编号: HZCQ20171201016

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHIYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Model: 1800*90*18mm
Grade: B
Volume: 10000 m³

Test Date: 12/16/2017

Test Result: Pass

Test Report: HZCQ20171201016

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HEIZHILANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGWANG COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Product: Solid Wood Flooring
Model: 1800*90*18mm
Grade: B
Volume: 10000 m³

Test Date: 12/16/2017

Test Result: Pass

Test Report: HZCQ20171201016