

გარეგნობა და ტექსტურა

ფერი: მოყვითალო, sapwood არის ღია ყვითელი, თეთრი, გულის ხე არის ყავისფერი ოდნავ მოწითალო ელფერი და მოყვითალო ჩრდილით.

მარცვლეული: მარცვლეული არის მკაფიო და შედარებით ერთგვაროვანი, ჩვეულებრივ, სწორი, ფერის აშკარა განსხვავებით, ადრეულ ხუდსა და ლატეუდს შორის, რაც მას უნიკალურ ბუნებრივ სილამაზეს აძლევს.


ტექსტურა: მასალა მსუბუქი და რბილია, კარგი ზედაპირის სიგლუვით, ხალხს აძლევს თბილ და კომფორტულ შეგრძნებას.

ფიზიკური თვისებები

ძალა და სტაბილურობა: მას აქვს გარკვეული სიძლიერე და სიმკაცრე, ერთგვაროვანი სიმკვრივე და სიძლიერეს შეუძლია დააკმაყოფილოს ზოგადი მშენებლობისა და ავეჯის წარმოების მოთხოვნები ([საბითუმო რადიატას ფიჭვის მწარმოებლები](#)). არ არის ადვილი სერიოზული დეფორმაცია და გატეხვის შემდეგ გაშრობის შემდეგ, საშუალო შემცირების ეფექტურობით და ძლიერი სტაბილურობით.

თერმული იზოლაცია და ხმის შეწოვა და ხმაურის შემცირება: თერმული საიზოლაციო თვისებები, შეუძლია ეფექტურად შეუშალოს სითბოს გადაცემას, შეამციროს ტემპერატურის სხვაობა შიდა და გარე. ხმის შთანთქმის და ხმაურის შემცირების ეფექტი კარგია, შეუძლია შეამციროს ხმაურის გავლენა ცხოვრებაზე, შექმნას მშვიდი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო.

FireProof შესრულება: B1 დონის ცეცხლგამძლე მასალა, ხანძრის შემთხვევაში არ წარმოქმნის ტოქსიკურ თაგვებს, შეუძლია ეფექტურად დაიცვას ადამიანების სიცოცხლე.

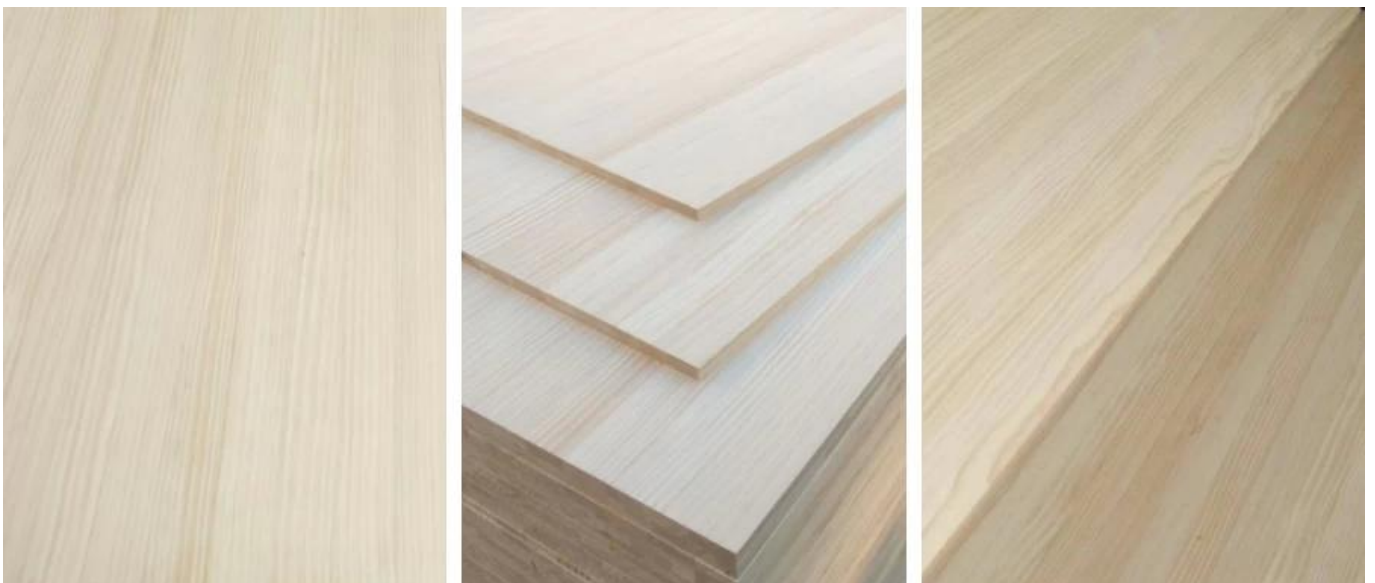

შესრულების დამუშავება

დამუშავების დაბალი სირთულე, ჭრა, ბურღვა, დაგეგმვა, ფრჩხილების და სხვა ოპერაციების ჩატარება შესაძლებელია შეუფერხებლად, შეგიძლიათ მიიღოთ უკეთესი დამუშავების სიზუსტე და ზედაპირის ხარისხი, მარტივად შეიძლება გადაიზარდოს სხვადასხვა რთულ ფორმაში. ხის აქვს კარგი ფრჩხილის გამტარი ძალა და ძლიერი გამტარიანობა, რაც ძალიან ადვილია მკურნალობა ანტიკოროზიით, საშრობით, სამკურნალო და შეღებვით.

ეკოლოგიურად კეთილგანწყობილი მახასიათებლები

ზრდის პროცესში რადიატას ფიჭვი არ ექვემდებარება ქიმიურ პესტიციდებს, სასუქებს, დაბინძურებას, მაღალი ხარისხის რადიატას ფიჭვის ხის გამოყენებას, როგორც გარემოს დაცვისა და დაბინძურების გარეშე თავისუფალი პანელისგან დამუშავებული ნედლეული, არის ერთგვარი მწვანე სამშენებლო მასალები.

გამოყენების ფართო სპექტრი

სამშენებლო ველი: ჩვეულებრივ გამოიყენება სტრუქტურული ჩარჩოების, სახურავის ყუთების, კედლის კვილის, იატაკის ბაზის და ა.შ. მისი კარგი სიძლიერე და სტაბილურობა შეუძლია უზრუნველყოს შენობის სტრუქტურული უსაფრთხოება.

ავეჯის წარმოება: ეს შესაფერისია სხვადასხვა სახის ავეჯის დასამზადებლად, მაგალითად, მაგიდები, სკამები, საწოლები, კაბინეტები და ა.შ., მას შეუძლია წარმოადგინოს სხვადასხვა სტილი სხვადასხვა ზედაპირული დამუშავების პროცესების საშუალებით, რამაც შეიძლება დააკმაყოფილოს სხვადასხვა მომხმარებლების ესთეტიკური მოთხოვნები.

დეკორაცია: იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას შიდა დეკორატიული ხაზებისთვის, კარებისა და ფანჯრის გადასაფარებლებისთვის, გასწორების ხაზებისთვის და ა.შ. ის ასევე შეიძლება გაკეთდეს დეკორატიულ პანელებში, რათა შექმნან ბუნებრივი და თბილი შიდა ატმოსფერო.

შეფუთვის ინდუსტრია: მისი შედარებით დაბალი ღირებულების, მარტივი დამუშავებისა და გარკვეული სიძლიერის გამო, იგი ხშირად გამოიყენება ყველა სახის შეფუთვის ყუთების, უჯრებისა და სხვა ლოჯისტიკისა და სატრანსპორტო შეფუთვის მასალების შესაქმნელად.



[\[Radiata Pine Factory პირდაპირი გაყიდვები\]](#)

კლასები

სამრეწველო კლასი: ტენიანობის შემცველობა 8-12%, ხერხი უხეში, გლუვი და ბრტყელი ყველა მხრიდან, დეფექტების გარეშე, შეიძლება ჰქონდეს მცირე ნაკლოვანებები უკანა მხარეს.

ძირითადად გამოიყენება პროგრამებისთვის, რომლებიც არ საჭიროებენ მაღალი გარეგნობის სტანდარტებს, მაგალითად, შეფუთვის ყუთებს ან არა კრიტიკულ სტრუქტურულ კომპონენტებს.

ავეჯის კლასი A: უზრუნველყოფს 60 პროცენტის მოსავლიანობას, 600 მმ -ზე მეტ სიგრძეს, რაც საშუალებას იძლევა კვანძები 38 მმ ზომამდე. ტენიანობის შემცველობა საშუალოდ 9 პროცენტს შეადგენს, მაქსიმუმ 12 პროცენტით ნებადართულია და შესაფერისია ავეჯის ფიტინგებისა და ხის მყარი კომპონენტებისთვის.

ავეჯის კლასი B: უზრუნველყოფს 60% მოსავლიანობას, შემცირებული სიგრძე 150 მმ ან მეტს, რაც საშუალებას იძლევა კვანძები ზომით 38 მმ -მდე. ტენიანობის შემცველობა საშუალოდ 9% -ს შეადგენს მაქსიმუმ 12% ნებადართულია, შესაფერისია ავეჯის ფიტინგების, მყარი ხის და თითის დამაბრკოლებელი პანელების წარმოებისთვის.

სტანდარტული კლასი: დაუშვით კვანძები და ბირთვები, კარგი სტაბილურობა და შეკუმშვის წინააღმდეგობა, საშუალოდ 9% ტენიანობის შემცველობა და მაქსიმუმ 12%, შესაფერისი ყუთების, პლატაზე და ავეჯის ფიტინგების უხილავი ნაწილების წარმოებისთვის.

