

Produkto savybės

Didelis stiprumas ir stabilumas: Kelių faneros sluoksnių, išdėstytų kintančiame modelyje, struktūra žymiai padidina faneros lenkimo ir tempimo stiprumą, todėl ji tampa daug stipresnė už įprastą medieną. Be to, ši struktūra efektyviai sumažina deformaciją, kurią sukelia natūralus susitraukimas ir medienos išsiplėtimas, užtikrinant stabilumą įvairiomis aplinkos sąlygomis ir užtikrinant patikimą palaikymą jūsų projektams.

Puikus apdorojimo našumas: Fanera ([Kinijos Shandong faneros gamintojas](#)) lengva supjaustyti, gręžti, malti ir fanera, leidžianti ją lengvai suformuoti į įvairias sudėtingas formas, kad atitiktų įvairius dizaino reikalavimus. Nesvarbu, ar sukuriate sudėtingus baldų komponentus, ar unikalius interjero dekoravimo dizainus, fanera gali puikiai atlikti užduotį, siūlydama begalines galimybes jūsų kūrybinei vizijai.

Puikus paviršiaus sklandumas: Po kruopštaus šlifavimo ir kitų po apdorojimo žingsnių faneros paviršius yra lygus ir plokščias, tai yra idealus pagrindas vėlesniam tapybai, faneruotėms ir kitiems dekoratyviniams procesams. Nereikalaudami sudėtingo išankstinio apdorojimo, galite pasiekti estetiškai malonų, vienodą dekoratyvinę apdailą, taupydami tiek laiką, tiek išlaidas.

Aplinkosaugos draugiškumas ir sveikatos saugumas: Mes naudojame pažangių gamybos procesus ir ekologiškus klijus, griežtai kontroliuojančius formaldehido išmetimą, kad atitiktų nacionalinius aplinkos apsaugos standartus. Tai leidžia mėgautis aukštesniais faneros rezultatais, nesijaudinant dėl vidaus aplinkos taršos, užtikrinant jūsų ir jūsų šeimos sveikatą ir saugumą.




)

Produkto specifikacijos

Matmenys: Mes siūlome įvairius įprastus faneros dydžius, kurių standartiniai matmenys yra 1220 mm × 2440 mm, tinkama daugumai projektų. Be to, mes galime pritaikyti kitus dydžius pagal jūsų specifinius reikalavimus, kad užtikrintume plokštės puikiai pritaiktus jūsų statybos erdvei.

Storis: Faneros storis svyruoja nuo 3 mm iki 18 mm, įskaitant įprastas storio specifikacijas, tokias kaip 3 mm, 5 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm ir 18 mm. Skirtingi storiai yra tinkami skirtingiems pritaikymams. Galite pasirinkti pagal faktinius poreikius. Plonesnės plokštės, tokios kaip 3 mm ir 5 mm, yra tinkamos dekoratyviniams paviršiams, galinėms plokštėse ir kt.; Nors storesnės plokštės,

tokios kaip 12 mm, 15 mm ir 18 mm, yra tinkamos baldų konstrukcijoms, statybos šablonams ir kitoms programoms, kurioms reikalingas didelis stiprumas.

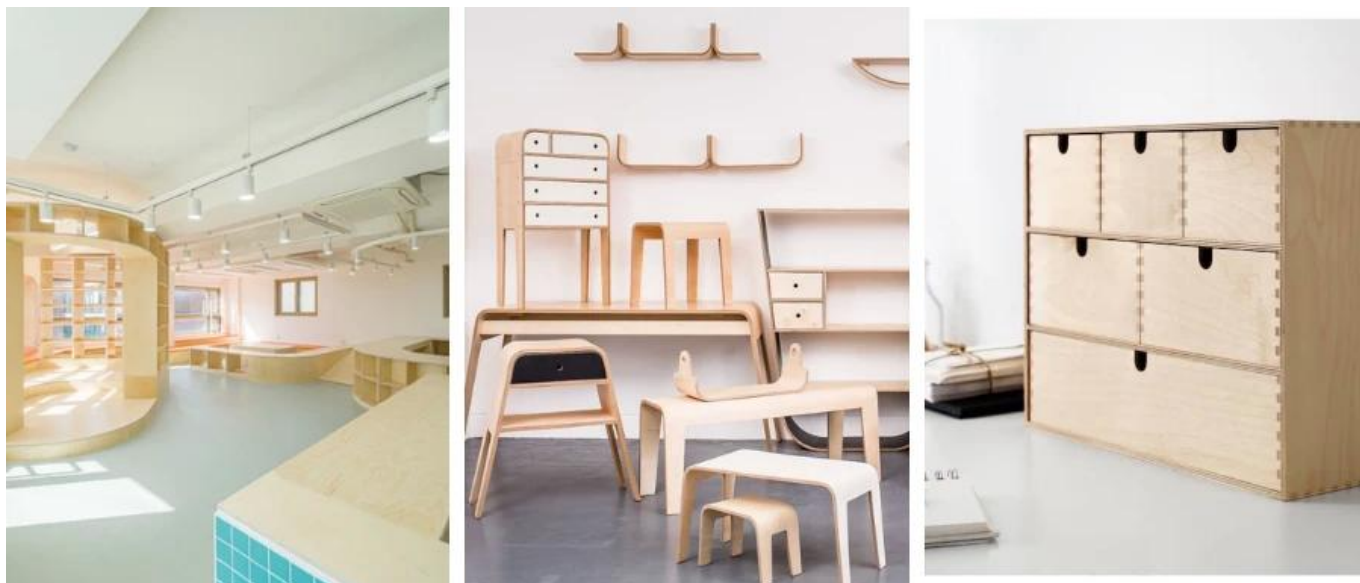

)

Produkto programos

Baldų gamyba: Fanera yra viena iš pageidaujamų baldų gamybos medžiagų. Didelis jo stiprumas ir stabilumas suteikia galimybę atlaikyti įvairius slėgius ir nusidėvėjimą kasdieniame naudojimo metu, užtikrinant baldų ilgaamžiškumą. Jis gali būti naudojamas rėmeliams, plokštėms, pertvaroms ir kitiems įvairių rūšių baldų komponentams, tokiems kaip drabužių spintos, spintelės, knygų lentynos, lentelės ir kėdės, gaminant tvirtą baldų struktūrinę paramą. Be to, puikus apdirbamumas ir paviršiaus sklandumas leidžia fanerą pasiekti įvairius sudėtingus dizainus ir dekoratyvinius efektus, tenkinančius baldų gamybos poreikius skirtingais stiliais.

Interjero dekoravimas: Interjero dekoravimo srityje fanera yra plačiai naudojama. Tai gali būti dekoratyvinės sienų ir lubų plokštės, sukuriant įvairius vaizdinius efektus naudojant skirtingus montavimo būdus ir dekoratyvinius metodus. Pvz., Jis gali būti naudojamas kuriant unikalias esančias sienas ar lubų dizainus, pridėdam meninį prisilietimą prie patalpų tarpų. Be to, fanera taip pat gali būti naudojama durų ir langų formavimosi, grindjuosčių lentoms ir kitoms detalims dalims gaminti, padidinant bendrą dekoravimo tekstūrą. Konstruojant pertvarų sienas ir pertvaras, fanera taip pat yra idealus medžiagos pasirinkimas, nes ji gali užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir pasiekti pagrįstą erdvės padalijimą.

Statybos inžinerija: in Statybos projektai, fanera plačiai naudojama kaip klojiniai. Lygus ir plokščias paviršius užtikrina optimalius betono formavimo rezultatus po užpildymo, sumažindamas paviršiaus defektus ir po apdorojimo darbo krūvio. Didelis jo stiprumas ir puikus atsparumas dėvėjimams užtikrina, kad po kelių naudojimo būdų klojiniai išliks nepažeisti, taip sumažinant statybos sąnaudas. Be to, fanera gali būti naudojama stogo konstrukcijose ir grindų pamatuose, užtikrinant patikimą konstrukcinę pastatų palaikymą.

Pakuočių pramonė: Dėl savo stiprumo ir gerų pagalvių savybių fanera dažniausiai naudojama gaminant pakuotes medžiagas, tokias kaip dėžutės ir padėklai. Tai veiksmingai apsaugo supakuotus daiktus nuo pažeidimų, kuriuos sukelia susidūrimai ar suspaudimas transportavimo ir laikymo metu, užtikrinant saugų pristatymą į paskirties vietą. Be to, faneros tinkamumas leidžia pakuoti matmenis

ir formas pritaikyti pagal prekių ypatybes, padidindamas pakuotės pritaikomumą ir praktiškumą.



Produkto pranašumai

Griežta kokybės kontrolė: Mes turime išsamią kokybės valdymo sistemą, užtikrinančią griežtą kontrolę kiekviename etape - nuo žaliavų pirkimų ir gamybos apdorojimo iki galutinio produkto patikrinimo. Tai garantuoja, kad kiekvienas faneros lapas atitinka aukštos kokybės standartus, suteikdamas stabilią ir patikimą produkto kokybę.

Didelė gamybos patirtis: Bėgant metams mes specializuojamės faneros gamyboje ir tyrimuose, kaupdami didelę pramonės patirtį. Mūsų techninė komanda nuolat tyrinėja inovacijas, optimizuoja gamybos procesus ir pagerina produkto našumą, kad patenkintų nuolat kintančius rinkos poreikius. Turėdami savo profesinę patirtį ir didelę patirtį, mes galime suteikti jums aukštos kokybės produktus ir pritaikytus sprendimus.

Aukščiausios žaliavos: Mes gauname medieną iš aukštos kokybės miško regionų kaip savo žaliavos, užtikrindami skaidrius grūdų modelius, vienodą tekstūrą ir laisvę nuo kenkėjų ir ligų. Šie „Premium“ žurnalai yra kruopščiai parinkti ir apdorojami, padedantys tvirtą pagrindą aukštos kokybės faneros gamybai gaminti. Be to, mes teikiame pirmenybę tvaraus žaliavų tiekimui ir aktyviai skatiname aplinkos apsaugą, siekdami naudos iš ekonominės plėtros ir aplinkos apsaugos situacijos.

Išsami garų paslaugų paslauga: Mes esame įsipareigoję teikti klientams įvairiapusės kokybės paslaugas. Prieš ir po produktų pardavimo mūsų profesionali komanda galės teikti technines konsultacijas, pagalbą gaminių pasirinkimui ir atsakyti į visus iškilusius klausimus. Jei naudojimo metu susidursite su kokiais nors klausimais, mes greitai atsakysime ir pateiksime veiksmingus sprendimus, kad užtikrintume jūsų ramybę.

菏泽市产品检验检测研究院
检 验 报 告

报告编号: HZ-QZ20171201016 报告编号: 20171201016 共 2 页第 1 页

产品名称	实木地板	规格	1500*75*15mm	型号规格	
生产单位	山东木业集团有限公司	地址	菏泽市牡丹区	委托单位	
送检日期	2017-11-15	检测项目	理化性能	检测日期	2017-11-15
检测地点	菏泽市牡丹区	检测人员	王学军	检测地点	菏泽市牡丹区
检测项目	理化性能	检测标准	GB/T 15036-2009	检测地点	菏泽市牡丹区
检测结果	合格	检测结论	符合标准要求	检测地点	菏泽市牡丹区
检测单位	菏泽市产品检验检测研究院	检测地址	菏泽市牡丹区	检测单位	菏泽市产品检验检测研究院

1. 本报告的检测依据为: 2. 本报告的检测结果仅供参考, 不作为法律依据。 3. 报告编号: 20171201016

检测人: 王学军 审核人: 李坤 签发人: 李坤

Certification Services International, LLC
CERTIFICATE OF APPROVAL

SHANDONG MUZHYUAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD.
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Product: Solid Wood Flooring
Certification Number: CS-2017-001
Issue Date: 2017-11-15

The following information is provided for your reference: The product is produced in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, Version 4.0, and is certified by Certification Services International, LLC. The product is produced in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, Version 4.0, and is certified by Certification Services International, LLC.

For additional information, please contact: Certification Services International, LLC
Phone: +1 800 368 2773
Email: info@csintl.com

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]

Bureau Veritas Certification

HEZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.
HENGZHANG VILLAGE, DAFUN TOWN, DONGCHENG COUNTY, HEZE
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 274000

Bureau Veritas Certification hereby certifies that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the Forest Stewardship Council™ (FSC) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-COC-01 V3.2.

For its compliance concerning:
Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

*Updated list of products is located on the FSC database (fsc.org)

Type of certification: Single

Original certification date: 05-02-2017
Date of certification decision: 05-02-2017
Expiration date: 04-02-2020
FSC Certificate No.: COC-1000-118719
BV Certificate No.: 1307452
Contract No.: 1307452
Issue date: 05-02-2017

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification: [Signature]

The validity of this certificate shall be confirmed by the following conditions: The certificate holder shall maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, Version 4.0, and shall be audited by Bureau Veritas Certification at least once a year. The certificate holder shall maintain a valid FSC Chain of Custody (CoC) system in accordance with the requirements of the FSC Chain of Custody (CoC) Standard, Version 4.0, and shall be audited by Bureau Veritas Certification at least once a year.

For additional information, please contact: Bureau Veritas Certification, 111, rue de la Woluwe, 1200 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0) 27 34 90 00
Email: info@bureauveritas.com

Signature: [Signature]
Name: [Name]
Title: [Title]