

Uiterlijk en textuur

Kleur: Geelachtig, spinthout is lichtgeel tot wit, harthout is bruin met een lichte roodachtige tint en een geelachtige schaduw.

Korrel: Het graan is duidelijk en relatief uniform, meestal recht, met een duidelijk verschil in kleur tussen Earlywood en Latewood, waardoor het een unieke natuurlijke schoonheid krijgt.


Textuur: Het materiaal is licht en zacht, met een goede oppervlakte gladheid, waardoor mensen een warm en comfortabel gevoel hebben.

Fysieke eigenschappen

Kracht en stabiliteit: Het heeft een zekere kracht en taaiheid, uniforme dichtheid en de sterkte kan voldoen aan de vereisten van algemene bouw- en meubelproductie ([Groothandel radiata dennenfabrikanten](#)). Het is niet eenvoudig om ernstige vervorming en barsten te hebben na de droge behandeling, met gemiddelde krimpefficiëntie en sterke stabiliteit.

Thermische isolatie en geluidsabsorptie en ruisreductie: Goede thermische isolatie - eigenschappen, kunnen effectief warmteoverdracht voorkomen, het temperatuurverschil tussen binnen en buiten verminderen. Geluidsabsorptie en geluidsreductie -effect is goed, kan de impact van lawaai op het leven verminderen, om een rustige en comfortabele leefomgeving te creëren.

Brandwerende prestaties: B1 -niveau brandwerend materiaal, zal geen giftige dampen produceren in geval van brand, kan het leven van mensen effectief beschermen.

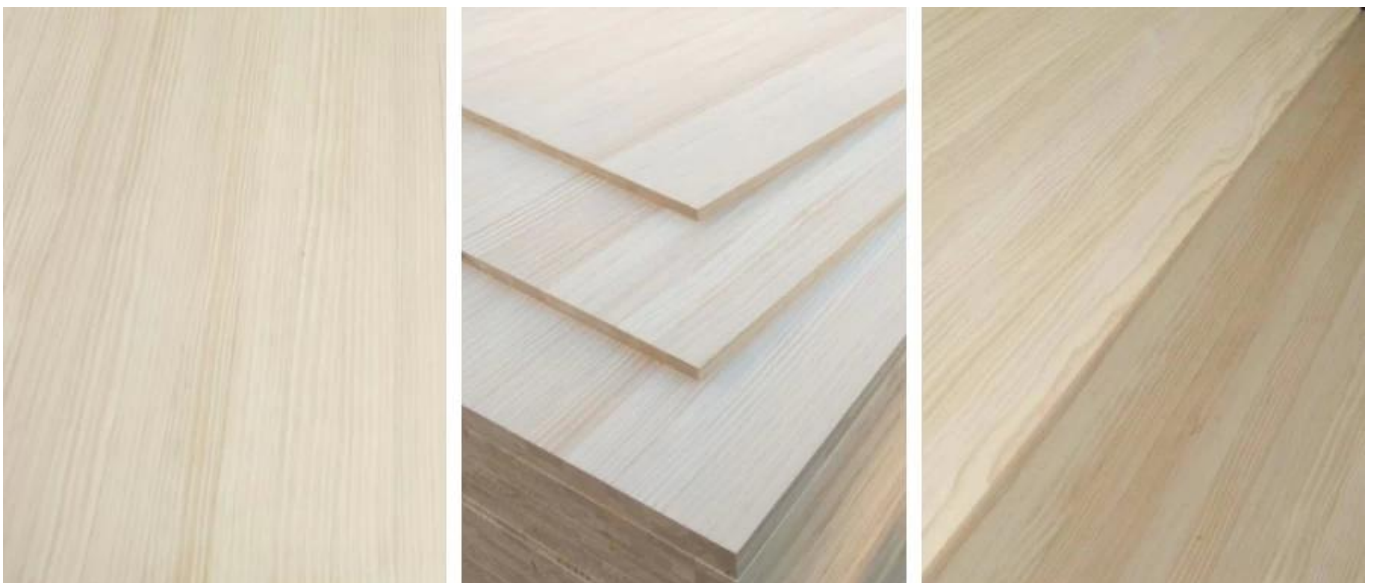

□[China Radiation Pine Furniture Board](#)□

Verwerkingsprestaties

Lage verwerkingsproblemen, snijden, boren, schenken, nagelen en andere bewerkingen kunnen soepel worden uitgevoerd, kunnen een betere verwerkingsnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit verkrijgen, kunnen eenvoudig worden gemaakt in verschillende complexe vormen. Het hout heeft een goede nagelstracht en een sterke permeabiliteit, waardoor het heel gemakkelijk wordt behandeld met anticorrosie, drogen, uitharden en kleuren.

Milieuvriendelijke kenmerken

Radiata dennen in het groeiproces is niet onderworpen aan chemische pesticiden, meststoffen, vervuiling, het gebruik van hoogwaardig radiata dennenhout als grondstoffen die zijn verwerkt vanuit het panel van milieubescherming en vrij vervuiling, is een soort groene bouwmaterialen.

Breed scala aan toepassingen

Bouwveld: Vaak gebruikt bij het bouwen van structureel raamwerk, dakspanten, wandkiel, vloerbasis, enz. De goede sterkte en stabiliteit kan de structurele veiligheid van het gebouw waarborgen.

Meubelproductie: Het is geschikt voor het maken van verschillende soorten meubels, zoals tafels, stoelen, bedden, kasten, enz. Het kan verschillende stijlen presenteren via verschillende oppervlaktebehandelingsprocessen, die kunnen voldoen aan de esthetische eisen van verschillende consumenten.

Decoratie: Het kan worden gebruikt voor indoor decoratieve lijnen, deur- en raamhoezen, plintlijnen, enz. Het kan ook worden gemaakt in decoratieve panelen om een natuurlijke en warme binnensmosfeer te creëren.

Verpakkingsindustrie: Vanwege de relatief lage kosten, gemakkelijke verwerking en bepaalde sterkte, wordt het vaak gebruikt om allerlei verpakkingsdozen, laden en andere logistiek en transportmaterialen te maken.



[Radiata Pine Factory Direct Sales](#)

Cijfers

Industriële kwaliteit: vochtgehalte van 8-12%, gezaagd ruw, glad en plat aan alle kanten, geen defecten, kunnen kleine onvolkomenheden aan de achterkant hebben. Voornamelijk gebruikt voor toepassingen die geen normen voor hoge verschijning vereisen, zoals verpakkingsdozen of niet-kritische structurele componenten.

Meubels graad A: Zorgt voor een opbrengst van 60 procent, snijdlengtes van 600 mm of meer, waardoor knopen tot 38 mm groot kunnen worden. Het vochtgehalte wordt gemiddeld 9 procent, met een maximum van 12 procent toegestaan, en is geschikt voor meubelfittingen en vaste houten componenten.

Meubels graad B: Zorgt voor een opbrengst van 60%, snijden lengtes van 150 mm of meer, waardoor knopen tot 38 mm groot kunnen worden. Vochtgehalte wordt gemiddeld 9% met een maximum van 12% toegestaan, geschikt voor de vervaardiging van meubelfittingen, massief hout en vingerpanelen.

Standaardcijfer: Laat knopen en kernen, goede stabiliteit en compressieweerstand, vochtgehalte van gemiddeld 9% en maximaal 12%, geschikt voor de productie van dozen, pallets en onzichtbare onderdelen van meubelfittingen.



Onze certificering

渭 泽 市 产 品 检 验 检 测 研 究 院				检 验 报 告		 扫描二维码 关注渭市	
报告编号: WZ-QJ2017-201016 样品编号: 2017201016 共 2 页第 1 页							
产品名称	国太锅具	规格型号		型号规格			
生产厂家/地址	温州市龙湾永中街道			检验标准			
生产单位/地址/电话							
委托单位	温州市龙湾永中街道			受托人	邵国海		
送检日期	2017-11-15			报告日期	2017-11-15		
检验项目	GB 24455-2009 家用燃气具			委托人	温州市龙湾永中街道		
作 用	型式检验			样品名称	锅具/燃气灶		
备 注				样品数量	1 台		
检验依据	GB 24455-2009			检验结果	合格		
检验结论	符合标准要求						
检验单位	渭泽市产品检验检测研究院			检验日期	2017年11月17日		
备 注	1. 本报告检测依据为 GB 24455-2009 家用燃气具。2. 本报告复印件不加盖红章无效。3. 报告号"表示报告内页序号。						

[illegible]

Bureau Veritas Certification

HEIZE WOOD EDGE WOOD INDUSTRY CO., LTD.

HEIZENHANG VILLAGE, DATUN TOWN, DONGYING COUNTY, HEIZE
CITY, SHANDONG PROVINCE CHINA 274600

Bureau Veritas Certification holding ISO certificates that the company has implemented a FSC™ product group control system according to the *Forest Stewardship Council™* (FSC™) certification system, in the above location and complies with the requirements of Standard

FSC Chain of Custody Certification standard. Ref.: FSC-STD-COC-1.0

For all wood and wood products

Manufacture and trading of wood product Certified FSC 100% and FSC Mix.*

**Updated list of products is available on the FSC database (fsc.org)*

Product of certification: Single

Original certification date:	05-02-2007
Date of certification extension:	05-02-2009
Expiration date:	05-02-2010
ISO Certificate code:	05012001140128
FSC Certificate No. (Control)	COC008001
Control No.	13072452
Issue date:	09-07-2007

Signature on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

Handwritten signature

The validity of these certificates and the information on this list is subject to the continuous monitoring of the products covered by the certificates holder by FSC Certified Bodies. Products whose address is not by the certificate holder or who are not declared according to the scope of the certificate holder are accepted. FSC is not a trading entity in order to make the process.

Information about Bureau Veritas Certification Holding: A. Morel, CEO - 0033 (0)3 20 60 00 00 - France.veritas@bureauveritas.com

Certification address office: Bureau Veritas Certification (China) LTD, Tower B, Beijing United Trade Center, 100005, China

Certification office: Nanjing Bureau Certification office

For the products of category 1 and 2, the validity of the certificate can be extended, subject to the different required third-party surveillance. The certificate holder must ensure the integrity of the forest, control the conditions, and ensure a sustainable and well-managed and all activities are conducted in line with the certificate code of the certificate holder in English for the information only.