


Właściwości fizyczne

Siła i stabilność: Ma pewną siłę i wytrzymałość, jednolitą gęstość i wytrzymałość może spełniać wymagania ogólnego budownictwa i produkcji mebli (([China Radiata Pine Slesing Factory](#))). Nie jest łatwo mieć poważne odkształcenie i pękanie po leczeniu, ze średnią wydajnością skurczania i silną stabilnością.

Izolacja termiczna i absorpcja dźwięku i redukcja szumu: Dobre właściwości izolacji termicznej, mogą skutecznie zapobiec przenoszeniu ciepła, zmniejszenia różnicy temperatury między wewnątrz i na zewnątrz. Efekt absorpcji dźwięku i redukcji szumów jest dobry, może zmniejszyć wpływ hałasu na życie, aby stworzyć ciche i wygodne środowisko życia.

Ogólna wydajność: Materiał ognioodporny poziom B1, nie będzie wytwarzać toksycznych oparów w przypadku pożaru, może skutecznie chronić życie ludzi. ([Shandong Radiata Pine Beznder Bez węzeł](#))

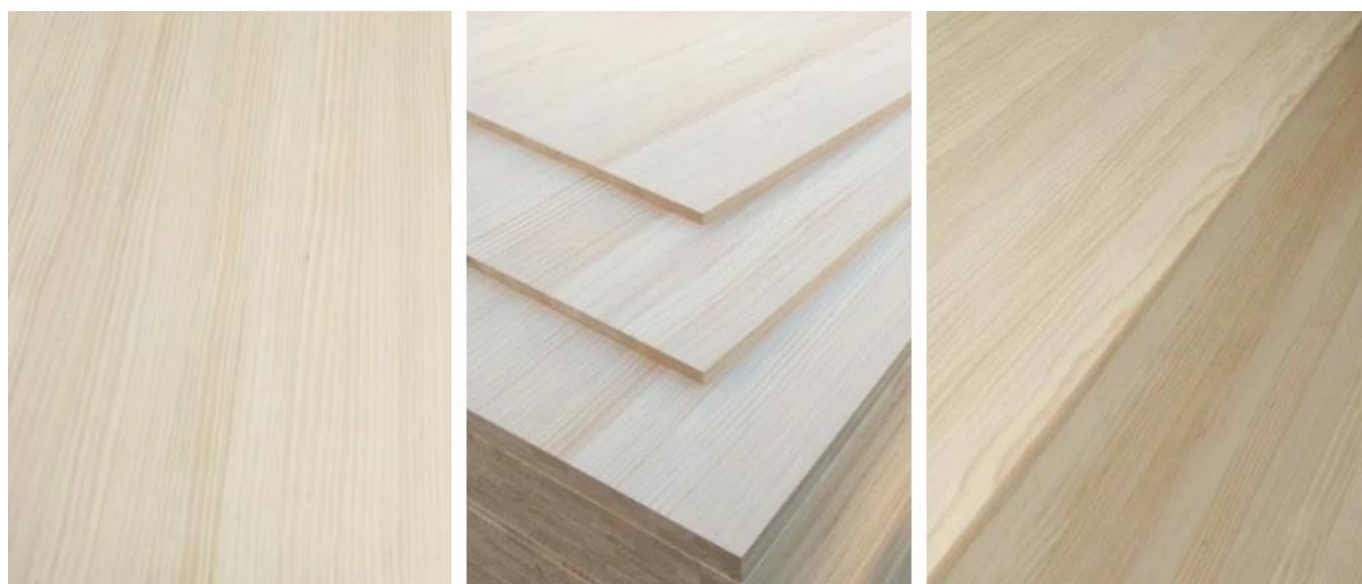

([Radiata Pine Prosty Factory](#))

Wydajność przetwarzania

Niskie trudności z przetwarzaniem, cięcie, wiercenie, planowanie, gwoździe i inne operacje mogą być płynnie przeprowadzane, można uzyskać lepszą dokładność przetwarzania i jakość powierzchni, można łatwo wykonać w różnych złożonych kształtach. Drewno ma dobrą moc trzymania paznokci i silną przepuszczalność, co sprawia, że bardzo łatwo jest leczyć antykorozyjną, suszenia, utwardzanie i kolorystykę.

Charakterystyka przyjazna dla środowiska

Sosna Radiata w procesie wzrostu nie podlega pestycydom chemicznym, nawozom, zanieczyszczeniu, stosowaniu wysokiej jakości drewna sosny Radiata jako surowców przetwarzanych z panelu ochrony środowiska i wolnych od zanieczyszczeń, jest rodzajem zielonych materiałów

budowlanych.

Szeroki zakres zastosowań

Pole konstrukcyjne: Powszechnie stosowane w budowaniu strukturalnych ram, kratownic dachowych, pokolenia ściennego, podstawy podłogi itp. Jego dobra siła i stabilność mogą zapewnić bezpieczeństwo konstrukcyjne budynku.

Produkcja mebli: Nadaje się do produkcji różnego rodzaju mebli ([China Radiata Pine Pine-Joined dostawca](#)), takie jak stoły, krzesła, łóżka, szafki itp. Może prezentować różne style poprzez różne procesy oczyszczania powierzchni, które mogą zaspokoić wymagania estetyczne różnych konsumentów.

Dekoracja: Może być używany do wewnętrznych linii dekoracyjnych, osłony drzwi i okien, linii quirting itp. Można go również wykonać w dekoracyjne panele, aby stworzyć naturalną i ciepłą atmosferę wewnętrzną.

Przemysł opakowań: Ze względu na stosunkowo niski koszt, łatwe przetwarzanie i pewną siłę, często jest używany do wytwarzania wszelkiego rodzaju opakowań, tac i innych materiałów opakowaniowych i transportowych.



Oceny

Stopień przemysłowy: zawartość wilgoci w wysokości 8-12%, pociętych szorstkich, gładkich i płaskich ze wszystkich stron, bez wad, może mieć małe niedoskonałości z tyłu. Głównie używane do zastosowań, które nie wymagają wysokich standardów wyglądu, takich jak pudełka opakowaniowe lub niekrytyczne komponenty strukturalne.

Meble Klasa A: Zapewnia 60 -procentową wydajność, odcięcie długości 600 mm lub więcej, umożliwiając węzły o wielkości do 38 mm. Zawartość wilgoci wynosi średnio 9 procent, przy maksymalnie 12 % dozwolonych, i jest odpowiednia do łączników meblowych i stałych drewnianych elementów.

Meble Klasa b: Zapewnia wydajność 60%, długości cięcia 150 mm lub więcej, umożliwiając węzły o wielkości do 38 mm. Zawartość wilgoci wynosi średnio 9% z maksymalnie 12% dozwolonymi, odpowiednimi do produkcji wyposażenia mebli, lekkiego drewna i paneli z palecami.

Standardowa ocena: Pozwól węzłom i rdzeniom, dobrą stabilność i odporność na kompresję, zawartość wilgoci średnio 9% i 12% maksimum, odpowiednie do produkcji pudeł, palet i niewidzialnych części wyposażenia mebli.



Nasza certyfikacja

