

## Внешний вид и текстура

**Цвет:** Желтоваренное мышерочное дерево бледно -желтое до белого, душераздирающая коричневая с небольшим красноватым оттенком и желтоватым оттенком.

**Зерно:** Зерно ясное и относительно однородное, обычно прямое, с ясной разницей в цвете между ранним деревом и поздним днем, что придает ему уникальную природную красоту.


**Текстура:** Материал легкий и мягкий, с хорошей гладкостью поверхности, давая людям теплое и удобное ощущение.

## Физические свойства

**Сила и стабильность:** Он имеет определенную силу и прочность, равномерная плотность, и прочность может соответствовать требованиям общего строительства и производства мебели ([Оптовые производители сосны Radiata](#)) Полеми Нелегко иметь серьезную деформацию и растрескивание после сушки, со средней эффективностью усадки и сильной стабильностью.

**Теплоизоляция, поглощение звука и снижение шума:** Хорошие теплоизоляционные свойства могут эффективно предотвратить теплопередачу, уменьшить разницу температуры между внутренним и наружным. Эффект поглощения звука и снижения шума хорош, может уменьшить влияние шума на жизнь, чтобы создать тихую и удобную среду жизни.

**Пожарная производительность:** Уровень В1 огнестойкий материал, не будет производить токсичные пары в случае пожара, может эффективно защищать жизнь людей.

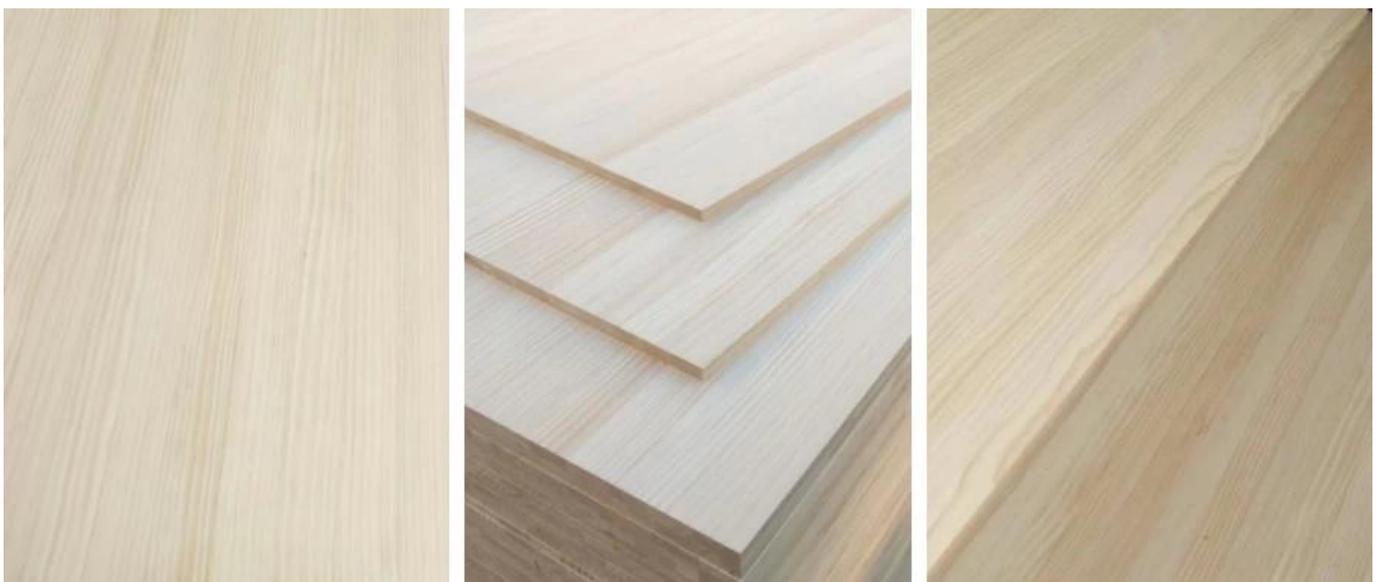

[\[Китайская радиационная сосновая мебель\]](#)

## Производительность обработки

Низкая трудность обработки, резка, бурение, планирование, гвоздь и другие операции могут быть проведены плавно, могут легко получить лучшую точность обработки и качество поверхности, можно легко превратить в различные сложные формы. Древесина обладает хорошей силой ногтей и сильной проницаемостью, что облегчает обработку антикоррозии, сушки, отверждения и окраски.

## Экологически чистые характеристики

Радиата-сосна в процессе роста не подвержена химическим пестицидам, удобрениям, загрязнению, использованию высококачественной древесины сосны радиаты в качестве сырья, обрабатываемого из панели охраны окружающей среды и без загрязнения, является своего рода зелеными строительными материалами.

## Широкий спектр использования

**Строительное поле:** Обычно используется в строительных структурных рамках, фермах на крыше, настенном киле, основании пола и т. Д. Его хорошая прочность и стабильность могут обеспечить безопасность конструкции здания.

**Производство мебели:** Он подходит для изготовления различных видов мебели, таких как столы, стулья, кровати, шкафы и т. Д., Он может представлять различные стили с помощью различных процессов обработки поверхности, которые могут удовлетворить эстетические потребности разных потребителей.

**Украшение:** Его можно использовать для внутренних декоративных линий, дверных и оконных чехлов, линий kilting и т. Д. Его также можно превратить в декоративные панели, чтобы создать естественную и теплую атмосферу в помещении.

**Упаковочная индустрия:** Из-за своей относительно низкой стоимости, легкой обработки и определенной прочности его часто используют для изготовления всех видов упаковочных коробок, лотков и других логистических и транспортных упаковочных материалов.



[\[Радиата -сосна фабрика прямых продаж\]](#)

## Оценки

Промышленная оценка: содержание влаги 8-12%, распиливаемое, грубое, гладкое и плоское со всех сторон, без дефектов, может иметь небольшие недостатки на задней стороне. В основном используется для применений, которые не требуют высоких стандартов внешнего вида, таких как упаковочные коробки или некритические структурные компоненты.

**Мебельский класс А:** Обеспечивает 60 -процентную доходность, длина разрезания 600 мм или более, что позволяет размер до 38 мм. Содержание влаги в среднем 9 процентов, с разрешением максимум 12 процентов и подходит для мебельных фитингов и компонентов сплошной древесины.

**Мебельский класс б:** Обеспечивает 60% доходность, длина сокращения 150 мм или более, что позволяет размер до 38 мм. Содержание влаги составляет в среднем 9% с максимум 12% разрешенным, подходящим для изготовления мебельных фитингов, сплошной древесины и панелей, привязанных к пальцам.

**Стандартный класс:** Разрешить узлы и ядер, хорошую стабильность и сопротивление сжатию, содержание влаги 9% в среднем и максимум 12%, подходящие для производства коробок, поддонов и невидимых частей мебельной фитинги.

