


## Tính chất vật lý

**Sức mạnh và sự ổn định:** Nó có sức mạnh và độ dẻo dai nhất định, mật độ đồng đều và sức mạnh có thể đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng và sản xuất đồ nội thất chung. Không dễ để có biến dạng và nứt nghiêm trọng sau khi xử lý sấy, với hiệu quả co ngót trung bình và độ ổn định mạnh.

**Cách nhiệt và hấp thụ âm thanh và giảm nhiễu:** Tính chất cách nhiệt tốt, [\[Cung cấp gỗ dán thông Radiata Shandong Radiata\]](#) Có thể ngăn ngừa truyền nhiệt một cách hiệu quả, giảm chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời. Hấp thụ âm thanh và hiệu ứng giảm tiếng ồn là tốt, có thể làm giảm tác động của tiếng ồn đối với cuộc sống, để tạo ra một môi trường sống yên tĩnh và thoải mái.

**Hiệu suất chống cháy:** Vật liệu chống cháy ở cấp độ B1, sẽ không tạo ra khói độc hại trong trường hợp hỏa hoạn, có thể bảo vệ hiệu quả cuộc sống của mọi người.

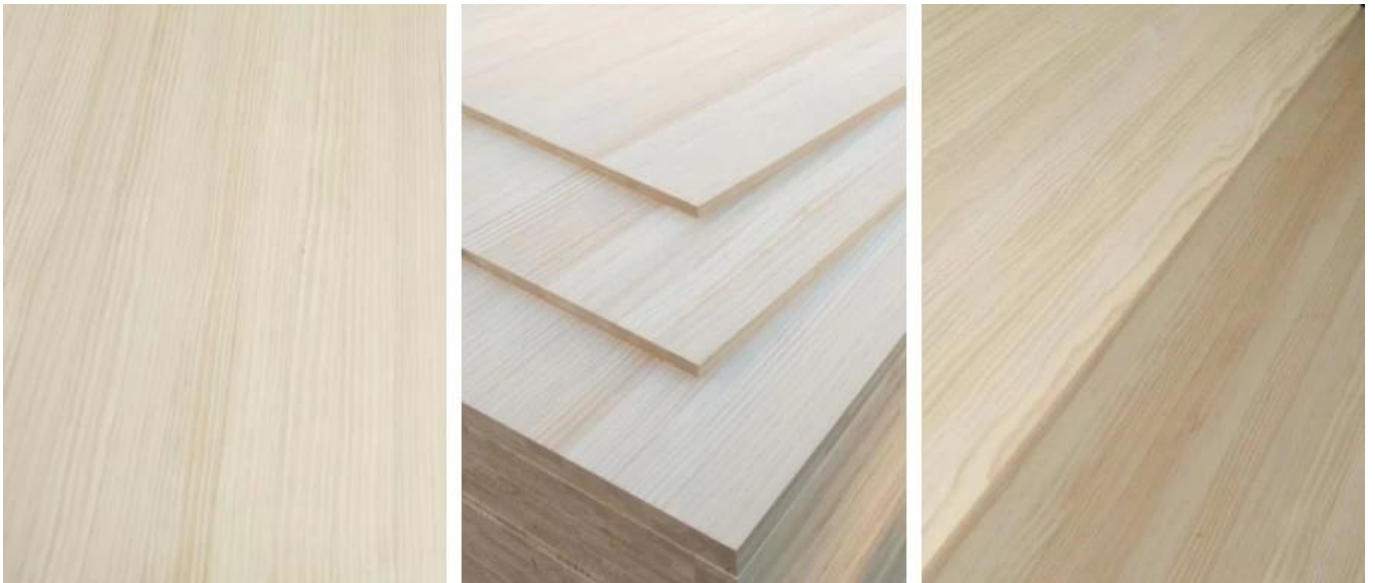

[\[Trung Quốc New Zealand Radiata Pine Wholesale\]](#)

## Hiệu suất xử lý

Khó khăn xử lý thấp, cắt, khoan, lắp kế hoạch, đóng đinh và các hoạt động khác có thể được thực hiện trơn tru, có thể có được độ chính xác và chất lượng bề mặt xử lý tốt hơn, có thể dễ dàng thực hiện thành nhiều hình dạng phức tạp. Gỗ có sức mạnh giữ móng tốt và tính thấm mạnh, giúp nó rất dễ dàng được điều trị bằng chống ăn mòn, sấy khô, bảo dưỡng và tô màu.

## Đặc điểm thân thiện với môi trường

Radiata thông trong quá trình tăng trưởng không phải chịu thuốc trừ sâu hóa học, phân bón, ô nhiễm, sử dụng gỗ thông Radiata chất lượng cao làm nguyên liệu thô được xử lý từ bảng bảo vệ môi trường và không có ô nhiễm, là một loại vật liệu xây dựng màu xanh lá cây.

## Phạm vi sử dụng rộng

**Lĩnh vực xây dựng:** thường được sử dụng trong khung xây dựng khung cấu trúc, vì kèo mái, keel tường, cơ sở sàn, v.v... Sức mạnh và sự ổn định tốt của nó có thể đảm bảo sự an toàn về cấu trúc của tòa nhà.

**Sản xuất đồ nội thất:** Nó phù hợp để làm các loại đồ nội thất khác nhau, chẳng hạn như bàn, ghế, giường, tủ, v.v... Nó có thể trình bày các phong cách khác nhau thông qua các quy trình xử lý bề mặt khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người tiêu dùng khác nhau.

**Trang trí:** Nó có thể được sử dụng cho các đường trang trí trong nhà, bìa cửa và cửa sổ, đường nét nhỏ, v.v... Nó cũng có thể được làm thành các tấm trang trí để tạo ra một bầu không khí trong nhà tự nhiên và ấm áp.

**Ngành bao bì:** Do chi phí tương đối thấp, xử lý dễ dàng và sức mạnh nhất định, nó thường được sử dụng để tạo ra tất cả các loại hộp bao bì, khay và các vật liệu đóng gói hậu cần và vận chuyển khác.



□[Nhà máy Slats Pine Slats Trung Quốc](#)□

## Điểm

**Lớp công nghiệp:** Độ ẩm 8-12%, Sawn thô, mịn và phẳng ở tất cả các mặt, không có khuyết điểm, có thể có những khiếm khuyết nhỏ ở phía sau. Chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng không yêu cầu các tiêu chuẩn xuất hiện cao, chẳng hạn như hộp đóng gói hoặc các thành phần cấu trúc không quan trọng.

**Lớp nội thất A:** Đảm bảo năng suất 60 phần trăm, chiều dài cắt từ 600mm trở lên, cho phép các nút thắt lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9 phần trăm, với tối đa 12 phần trăm được phép, và phù hợp cho phụ kiện đồ nội thất và các thành phần gỗ rắn.

**Lớp nội thất b:** Đảm bảo năng suất 60%, chiều dài cắt từ 150mm trở lên, cho phép các nút có kích thước lên tới 38mm. Độ ẩm trung bình 9% với tối đa 12% được phép, phù hợp cho việc sản xuất phụ kiện đồ nội thất, gỗ rắn và bảng điều khiển bằng ngón tay.

**Lớp tiêu chuẩn:** Cho phép các nút thắt và lỗi, độ ổn định tốt và khả năng chống nén, độ ẩm trung bình 9% và tối đa 12%, phù hợp cho việc sản xuất các hộp, pallet và các bộ phận vô hình của phụ kiện đồ nội thất.



Chứng nhận của chúng tôi

